
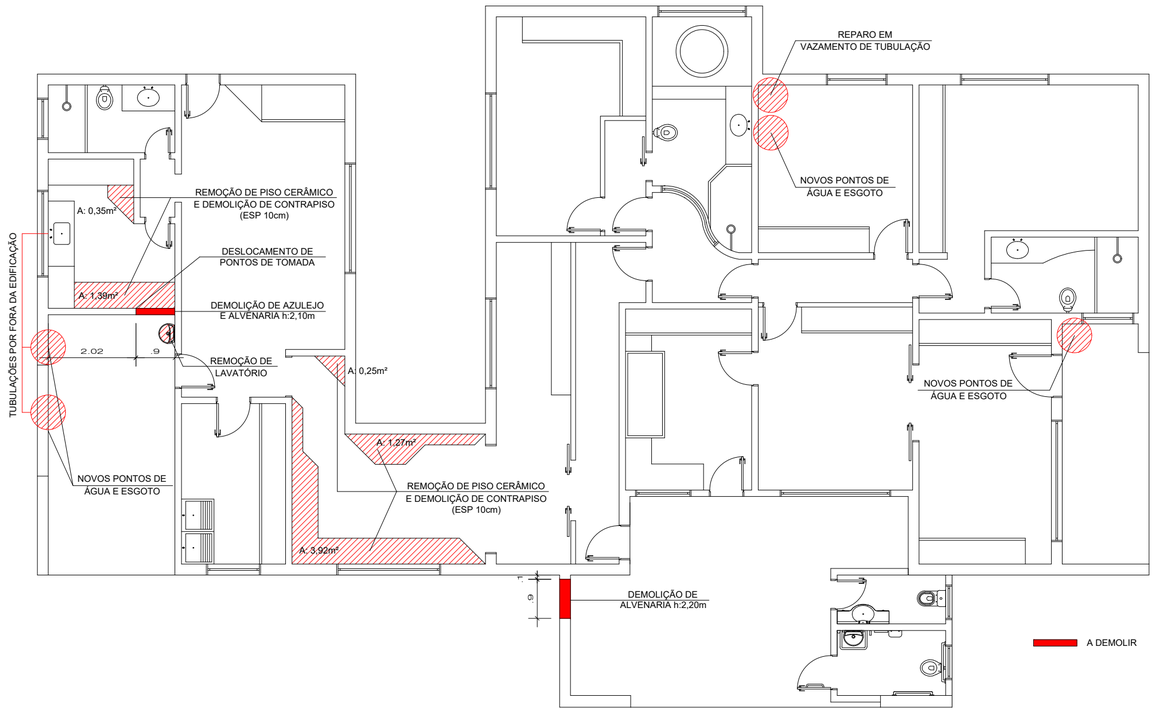


PLANTA BAIXA - DEMOLIÇÕES

ESCALA=1:100

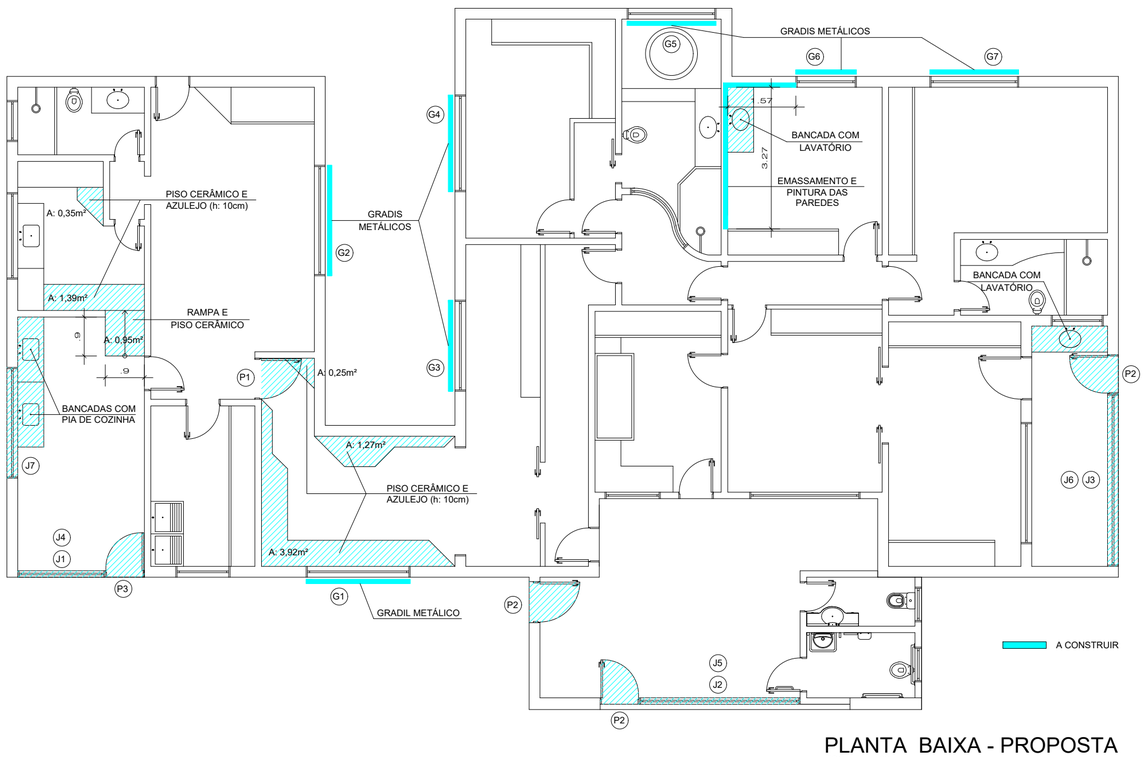

PLANTA BAIXA - PROPOSTA

ESCALA=1:100

TABELA DE ESQUADRIAS

JANELAS FIXAS

COD	LARGURA	ALTURA	PARAPEITO	SISTEMA	MATERIAL	QTD	ÁREA (m²)
J1	2.02	1.10	0.00	03 Caixilhos Fixos	Alumínio Anodizado e Vidro Temperado 6mm	01	2.22
J2	3.71	1.10	0.00	05 Caixilhos Fixos	Alumínio Anodizado e Vidro Temperado 6mm	01	4.08
J3	3.98	1.10	0.00	06 Caixilhos Fixos	Alumínio Anodizado e Vidro Temperado 6mm	01	4.38
					TOTAL		10.68

JANELAS MAXI-AR

COD	LARGURA	ALTURA	PARAPEITO	SISTEMA	MATERIAL	QTD	ÁREA (m²)
J4	2.02	1.24	1.10	03 Caixilhos Maxi-Ar	Alumínio Anodizado e Vidro 4mm	01	2.51
J5	3.71	1.10	1.10	05 Caixilhos Maxi-Ar	Alumínio Anodizado e Vidro 4mm	01	4.08
J6	3.98	1.10	1.10	06 Caixilhos Maxi-Ar	Alumínio Anodizado e Vidro 4mm	01	4.38
J7	2.56	1.24	1.10	04 Caixilhos Maxi-Ar	Alumínio Anodizado e Vidro 4mm	01	3.17
					TOTAL		14.14

PORTAS

COD	LARGURA	ALTURA	PARAPEITO	SISTEMA	MATERIAL	QTD	ÁREA (m²)
P1	90	2.10	-	01 Folha de Abrir	Madeira Semioca (somente a folha)	01	1.89
P2	90	2.20	-	01 Folha de Abrir	Alumínio Anodizado e Vidro 4mm	03	1.98
P3	90	2.34	-	01 Folha de Abrir	Alumínio Anodizado e Vidro 4mm	01	2,10

GRADIS METÁLICOS

COD	LARGURA	ALTURA	PARAPEITO	SISTEMA	MATERIAL	QTD	ÁREA (m²)
G1	2.40	1.15	-	Fixo	Barra Chata de Aço Galvanizado	01	2.76
G2	2.55	1.21	-	Fixo	Barra Chata de Aço Galvanizado	01	3.09
G3	2.10	1.21	-	Fixo	Barra Chata de Aço Galvanizado	01	2.54
G4	2.23	1.21	-	Fixo	Barra Chata de Aço Galvanizado	01	2.70
G5	2.05	0.95	-	Fixo	Barra Chata de Aço Galvanizado	01	1.95
G6	1.40	1.22	-	Fixo	Barra Chata de Aço Galvanizado	01	1.71
G7	2.05	1.22	-	Fixo	Barra Chata de Aço Galvanizado	01	2.50
					TOTAL		17.24

Assinado de forma digital
por DIEGO STEFFEN
MORAIS:02939906971
Dados: 2022.06.13
16:07:50 -03'00'

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAÇO DO NORTE

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO URBANO
E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

OBJETO:
CEI - O PEQUENO PRÍNCIPE

ENDEREÇO: Jacó Batista Uliano, Centro, Braço do Norte, SC

ÁREA: 309,59m²

PROJETO:
PROJETO ARQUITETÔNICO DE REFORMA

CONTEÚDO:
ÁREAS INTERNAS - DEMOLIÇÕES / PROPOSTA / TAB. ESQUADRIAS

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Arq. e Urb. Diego Steffen Morais CAU/SC A41.114-0

DESENHO: Diego

PRANCHA: 03/03

ESCALA: Indicada

DATA: Junho/2022

ARQUIVO: ARQ_CEI O Pequeno Prícipe_Junho2022