

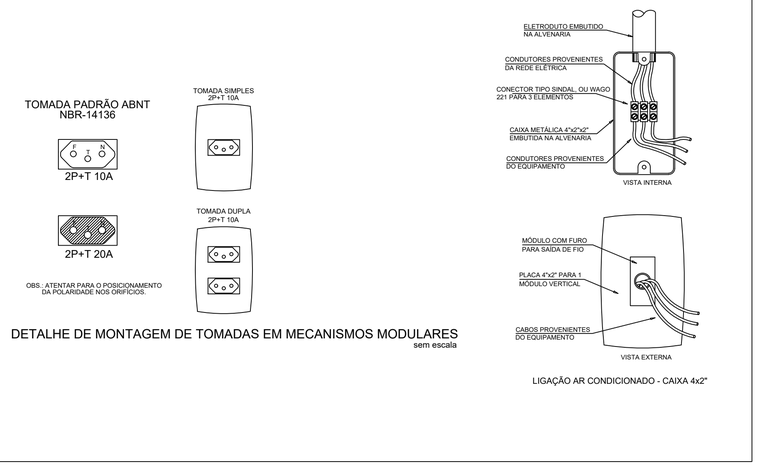


DETALHE DE MONTAGEM DE TOMADAS EM MECANISMOS MODULARES
sem escala

LIGAÇÃO AR CONDICIONADO - CAIXA 4x2"

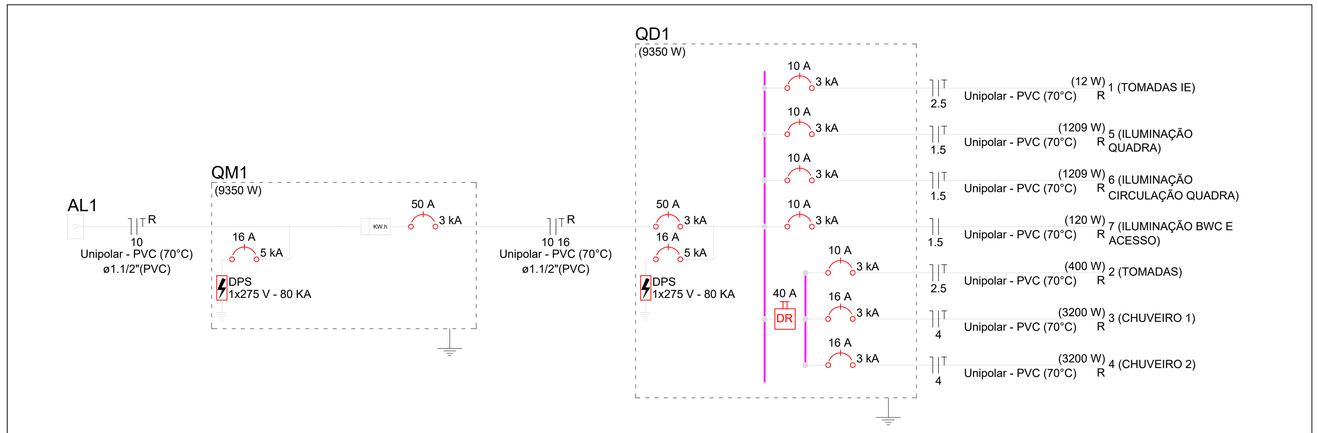


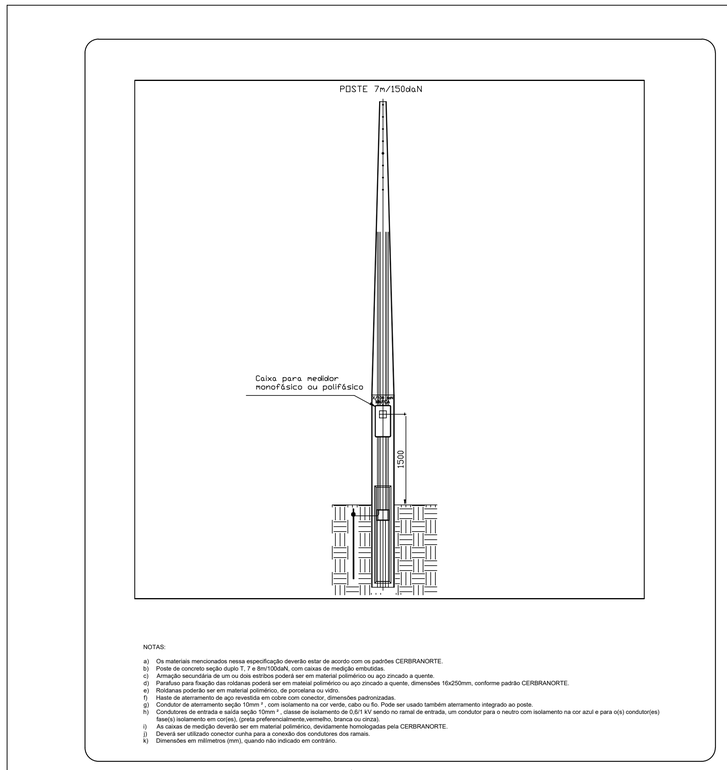

NOTAS:

a) Os materiais mencionados nessa especificação deverão estar de acordo com os padrões CERBRANORTE.
b) Poste de concreto seção duplo T, 7 e 8m/150daN, com caixas de medição embutidas.
c) Armação secundária de um ou dois estribos poderá ser em material polimérico ou aço zincado a quente.
d) Parafuso para fixação das roldanas poderá ser em material polimérico ou aço zincado a quente, dimensões 16x250mm, conforme padrão CERBRANORTE.
e) Roldanas poderão ser em material polimérico, de porcelana ou vidro.
f) Haste de aterramento de aço revestida em cobre com conector, dimensões padronizadas.
g) Condutor de aterramento seção 10mm ², com isolamento na cor verde, cabo ou fio. Pode ser usado também aterramento integrado ao poste.
h) Condutores de entrada e saída seção 10mm ² , classe de isolamento de 0,6/1 kV sendo no ramal de entrada, um condutor para o neutro com isolamento na cor azul e para o(s) condutor(es) fase(s) isolamento em cor(es), (preta preferencialmente,vermelho, branca ou cinza).
i) As caixas de medição deverão ser em material polimérico, devidamente homologadas pela CERBRANORTE.
j) Deverá ser utilizado conector cunha para a conexão dos condutores dos ramais.
k) Dimensões em milímetros (mm), quando não indicado em contrário.

KIT POSTINHO PRÉ-FABRICADO (CONCRETO)

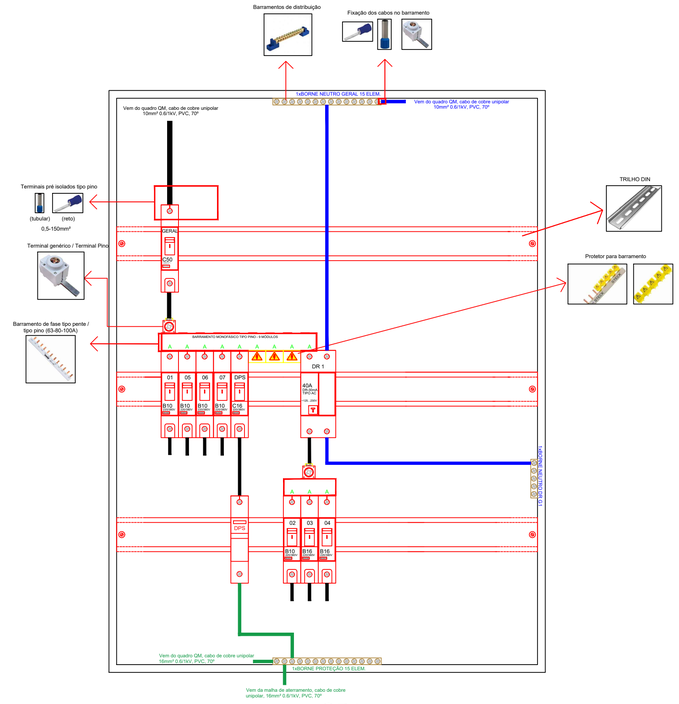

QD1

Revisão	Descrição	Data

5 ANOS 1970 - 2020 AMUREL
ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE LAGUNA
REGISTRO CREA/SC: 116.670-8 | REGISTRO CAU: 32868-9

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE

Título

PROJETO ELÉTRICO

Referencia

QUADRA COBERTA DO AVISTOSO
ÁREA 1.068,84 m²

Conteúdo

DETALHES
DIAGRAMA UNIFILAR

Endereço da Obra

RODOVIA BRN 424 - AVISTOSO - BRAÇO DO NORTE - SC

Associado

MUNICIPIO DE BRAÇO DO NORTE
CNPJ/MF - 82.926.551/0001-45

Resp. Projeto

EDSON MEDEIROS DE OLIVEIRA:50107194953

Assinado de forma digital por EDSON MEDEIROS DE OLIVEIRA:50107194953
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=AC CERTIFICA MINAS v5, ou=20181735000176, ou=Presencial, ou=Certificado PF A3, cn=EDSON MEDEIROS DE OLIVEIRA:50107194953
Dados: 2022.06.13 22:02:19 -03'00'

EDSON MEDEIROS DE OLIVEIRA
Eng. Eletricisita e Seg. do Trabalho - CREA/SC nº 021.896-0

Desenho

Data: **JUNHO / 2022**

Escala: **INDICADA**

Art Nº: **8320700-9**

Ticket Nº: **202150307**

Nome do Arquivo

Folha Nº: **02 03**

FORMATO A1-(594mm x 841 mm)