


ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 109/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 28/2022

**LOTE 02: EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SANTA AUGUSTA –
TRECHO I, BAIRRO SANTA AUGUSTA, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE**

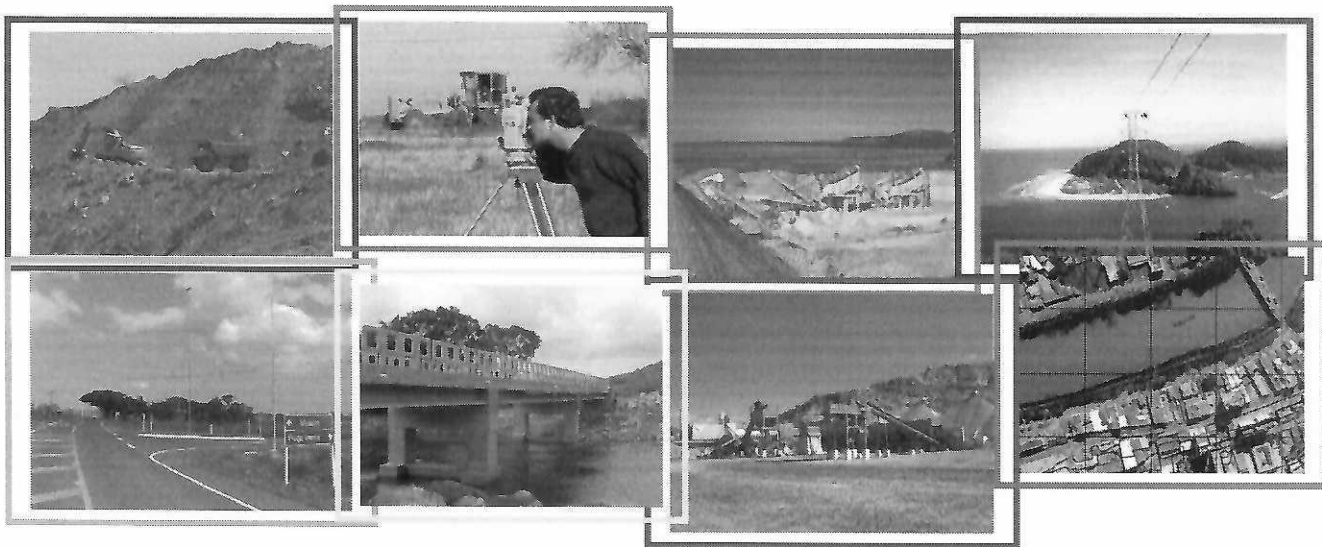

VOLUME 02
PROPOSTA DE PREÇOS

DEZEMBRO DE 2022

PROPOSTA DE PREÇOS

SUMÁRIO

1. CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA
2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
4. COMPOSIÇÃO DO BDI
5. DADOS DO PROPONENTE



1. CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA

J

R *h*

A

PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 109/2022
TOMADA DE PREÇO Nº 28/2022

CARTA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA – LOTE 2

SETEP CONSTRUÇÕES S.A., inscrita no CNPJ, sob o nº 83.665.141/0001-50, estabelecida à rua Francisco Martinhago, nº 258, CEP 88810-500, cidade de Criciúma estado de Santa Catarina, telefone/fax (48) 2102-5100, e-mail antoniorafael@setep.com.br, vem pela presente submeter à apreciação de V. S.^a a nossa proposta técnica para nos habilitarmos à execução da obras objeto do edital em epígrafe.

- Executaremos os serviços e obras licitadas pelo **VALOR GLOBAL DE R\$ 985.152,11 (Novecentos e oitenta e cinco mil, cento e cinquenta e dois reais e onze centavos);**
- Informamos que o prazo de validade de nossa proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua apresentação;
- O prazo de execução é de 150 (cento e cinquenta) dias, contados a partir da data da assinatura da Ordem de Serviço;
- Nos preços propostos já estão inclusas todas as despesas concernentes à execução da reforma e/ou serviços projetados e especificações, com o fornecimento de materiais e mão-de-obra necessários, encargos sociais, ferramental, equipamentos, assistência técnica, benefícios e despesas indiretas, tributos ou quaisquer outras incidências;
- Declaramos que nos preços propostos, respeitamos o quadro de composições unitárias integrante dos projetos de engenharia, especialmente, os coeficientes aplicados, o que será mantido durante toda a execução contratual.

Criciúma, 12 de dezembro de 2022.



Antonio Rafael Isidoro Netto
DIRETOR COMERCIAL - RESPONSÁVEL TÉCNICO
CREA/SC 059.350-0
CPF nº 027.446.319-90
RG nº 3.523.378 SSP/SC

2. PLANILHA ORÇAMENTÁRIA



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BRAÇO DO NORTE
TOMADA DE PREÇO Nº 28/2022
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SANTA AUGUSTA – TRECHO I,
BAIRRO SANTA AUGUSTA, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE
SETEP CONSTRUÇÕES S. A. - CNPJ: 83.665.141/0001-50

CRICIÚMA, 12 DE DEZEMBRO DE 2022

DATA BASE: 09-22 (N/ DES)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 02

Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	un.	Quant.	Custo unitário (R\$)	BDI	Preço unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
1	SERVIÇOS PRELIMINARES						
4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *Nº 22*, ADESIVADA, DE *2,40 X 1,20* m	m²	2,88	422,03	22,04%	515,04	1.483,32
COT-06	ALUGUEL DE BANHEIRO QUÍMICO COM 02 LIMPEZAS SEMANAIS	mês	5,00	446,85	22,04%	545,34	2.726,70
	SUBTOTAL						4.210,02
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL						
COMP-11	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	vb	1,00	19.836,73	22,04%	24.208,75	24.208,75
	SUBTOTAL						24.208,75
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO						
COMP-09	MOBILIZAÇÃO	vb	1,00	4.247,93	22,04%	5.184,18	5.184,18
COMP-10	DESMOBILIZAÇÃO	vb	1,00	4.247,93	22,04%	5.184,18	5.184,18
	SUBTOTAL						10.368,36
4	PAVIMENTAÇÃO						
COMP-02	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DO REFORÇO DE SUBLEITO - REF. SINAPI CÓD. 100576	m²	2.410,22	1,55	22,04%	1,89	4.555,32
96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE	m³	376,33	172,39	22,04%	210,39	79.176,07
5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	21.974,66	0,60	22,04%	0,73	16.041,50
4011352	IMPRIMAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA	m²	2.293,94	0,43	22,04%	0,52	1.192,85
COMP-11	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA PARA IMPRIMAÇÃO - REF SICRO COD 4011352	m²	2.293,94	3,70	15,00%	4,26	9.772,18
4011353	PINTURA DE LIGAÇÃO	m²	2.293,94	0,30	22,04%	0,37	848,76
COMP-12	FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C - REF SICRO COD 4011353	m²	2.293,94	1,65	15,00%	1,90	4.358,49
95995	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	m³	114,69	1.610,87	22,04%	1.965,90	225.469,07
5915321	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 m³ - RODOVIA PAVIMENTADA	tkm	6.976,02	0,60	22,04%	0,73	5.092,49
	SUBTOTAL						346.506,73
5	DRENAGEM PLUVIAL						
90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5m (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 m³), LARGURA DE 0,8 À 1,5 m, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	m³	1.005,68	7,25	22,04%	8,85	8.900,27
93378	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 m³ / POTÊNCIA: 88 hp), LARGURA ATÉ 0,8 m, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 m, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	m³	852,51	24,17	22,04%	29,50	25.149,05
2003850	LASTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	m³	33,48	137,79	22,04%	168,16	5.630,00
COMP-03	CAIXA COLETORA 1,23x0,88x1,46m COM FUNDO EM CONCRETO, PAREDES DE BLOCO DE CONCRETO E GRELHA EM FERRO FUNDIDO	un	12,00	1.125,79	22,04%	1.373,91	16.486,92
2003644	CAIXA DE LIGAÇÃO E PASSAGEM - CLP 02 - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	4,00	1.517,55	22,04%	1.852,02	7.408,08
37450	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 300 mm	m	50,00	31,62	22,04%	38,59	1.929,50
37451	TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 400 mm	m	60,00	44,14	22,04%	53,87	3.232,20
COT-07	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 600 mm	m	110,00	186,68	22,04%	227,83	25.061,30
COT-08	TUBO DE CONCRETO ARMADO PARA ÁGUAS PLUVIAIS, CLASSE PA-1, COM ENCAIXE MACHO E FÊMEA, DIÂMETRO NOMINAL DE 800 mm	m	68,00	270,10	22,04%	329,63	22.414,84
92808	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 mm, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015	m	50,00	40,99	22,04%	50,03	2.501,50

SETEP CONSTRUÇÕES S.A.

ANTONIO RAFAEL ISIDORO NETTO
DIRETOR COMERCIAL / Engº Civil / Resp. Técnico
CREA/SC Reg. nº 059350-0 - RG nº 9.323.378/SSP
CPF nº 027.446.319-20

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BRAÇO DO NORTE
TOMADA DE PREÇO Nº 28/2022
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SANTA AUGUSTA – TRECHO I,
BAIRRO SANTA AUGUSTA, NO MUNICÍPIO DE BRAÇO DO NORTE
SETEP CONSTRUÇÕES S. A. - CNPJ: 83.665.141/0001-50

CRICIÚMA, 12 DE DEZEMBRO DE 2022

DATA BASE: 09-22 (N/ DES)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - LOTE 02							
Cód. Auxiliar	Descrição do Serviço	un.	Quant.	Custo unitário (R\$)	BDI	Preço unitário (R\$)	Preço Total (R\$)
92809	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 mm, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 12/2015	m	60,00	52,63	22,04%	64,23	3.853,80
92811	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 mm, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 12/2015	m	110,00	76,42	22,04%	93,26	10.258,60
92813	ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 mm, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF 12/2015	m	68,00	103,01	22,04%	125,71	8.548,28
COMP-17	CORPO DE BSCC - SEÇÃO FECHADA DE 2,5 X 2,5 m - PRÉ-MOLDADO - ALTURA DO ATERRO DE 0,25 A 1,00m - AREIA E BRITA COMERCIAIS - REF. SICRO COD. 6817857	m	32,00	6.288,22	22,04%	7.674,14	245.572,48
4730	PEDRA DE MÃO OU PEDRA RACHÃO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE)	m³	78,72	95,17	22,04%	116,14	9.142,54
705241	BOCA DE BSCC 2,50 X 2,50 m - ESCONSIDADE 0° - AREIA E BRITA COMERCIAIS	un	1,00	26.685,74	22,04%	32.567,28	32.567,28
100953	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 tm, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 km (UNIDADE: txkm). AF 07/2020	txkm	4.008,00	1,11	22,04%	1,36	5.450,88
100952	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 tm, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30km (UNIDADE: txkm). AF 07/2020	txkm	6.680,00	2,81	22,04%	3,43	22.912,40
COMP-05	PROLONGAMENTO DE CAIXA COM TAMPA DE FERRO FUNDIDO EXISTENTE COM Ø 60	un	19,00	193,58	22,04%	236,25	4.488,75
COMP-06	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO-FIO DIMENSÕES DE 10x12x30x100cm, REJUNTADO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) - REF. SINAPI CÓD. 94273	m	508,98	39,38	22,04%	48,06	24.461,58
SUBTOTAL							485.970,25
6	PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE						
94991	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF 08/2022	m³	56,27	699,25	22,04%	853,36	48.018,57
2003850	LÁSTRO DE BRITA COMERCIAL COMPACTADO COM SOQUETE VIBRATÓRIO - ESPALHAMENTO MANUAL	m³	30,15	137,79	22,04%	168,16	5.070,02
COMP-13	PAVIMENTAÇÃO COM PISO TÁTIL DIRECIONAL E OU ALERTA DE CONCRETO NA COR VERMELHA, DIMENSÕES DE 40x40 cm	m²	92,29	110,43	22,04%	134,77	12.437,92
COMP-14	ARMAÇÃO DE TELA 15x15cm PARA CALÇADA EM ENTRADA DE VEÍCULOS LEVES	m²	49,39	142,17	22,04%	173,51	8.569,66
COMP-16	ARMAÇÃO DE TELA 15X15cm PARA CALÇADA EM ENTRADA DE VEÍCULOS PESADOS	m²	116,24	177,47	22,04%	216,59	25.176,42
SUBTOTAL							99.272,59
7	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL						
5213400	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 mm - COR BRANCA	m²	149,50	25,62	22,04%	31,27	4.674,87
5213400	PINTURA DE FAIXA - TINTA BASE ACRÍLICA - ESPESSURA DE 0,4 mm - COR AMARELA	m²	22,65	25,62	22,04%	31,27	708,27
5213417	PLACA EM AÇO Nº 16 GALVANIZADO, COM PELÍCULA RETORREFLETIVA TIPO I + III - CONFEÇÃO	m²	3,18	419,34	22,04%	511,76	1.627,40
5213863	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE ADVERTÊNCIA OU REGULAMENTAÇÃO - LADO OU DIÂMETRO DE 0,60 m - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	8,00	389,99	22,04%	475,94	3.807,52
5213855	SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO PARA PLACA DE REGULAMENTAÇÃO - R1 - LADO DE 0,248m - FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO	un	1,00	350,37	22,04%	427,59	427,59
COMP-08	PLACA DE AÇO ESMALTADA PARA IDENTIFICACAO DE RUA, *45 cm X 25* cm	un	8,00	98,43	22,04%	120,13	961,04
COMP-07	SUPORTE DE FIXAÇÃO PARA PLACA DE LOGRADOURO CONFORME DETALHE EM PROJETO - H=3,15m - REF. SICRO CÓD. 5213863	un	4,00	493,43	22,04%	602,18	2.408,72
SUBTOTAL							14.615,41
TOTAL GLOBAL							985.152,11

SETEP CONSTRUÇÕES S.A.

ANTONIO RAFAEL ISIDORO NETTO
DIRETOR COMERCIAL / Engº Civil / Resp. Técnico
CREA/SC Reg. nº 059350-0 - RG nº 3.523.578/SSP
CPF nº 027.446.319-00

3. CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

J

r

p.

N

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA DE BRAÇO DO NORTE
TOMADA DE PREÇO Nº 28/2022
EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA RUA SANTA AUGUSTA – TRECHO I, BAIRRO
SETEP CONSTRUÇÕES S. A. - CNPJ: 83.665.141/0001-50

CRICIÚMA, 12 DE DEZEMBRO DE 2022
DATA BASE: 09-22 (N/ DES)

CRONOGRAMA FINANCEIRO - LOTE 02									
ITEM	DESCRIÇÃO	TOTAL	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	0,43%	100,00%						
		4.210,02	4.210,02						
2	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	2,46%					100,00%		
		24.208,75					24.208,75		
3	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	1,05%	50,00%				50,00%		
		10.368,36	5.184,18				5.184,18		
4	PAVIMENTAÇÃO	35,17%			31,99%	68,01%			
		346.506,73			110.847,50	235.659,23			
5	DRENAGEM PLUVIAL	49,33%	25,69%	58,25%			16,06%		
		485.970,25	124.845,76	283.077,67			78.046,82		
6	PASSEIOS COM ACESSIBILIDADE	10,08%					100,00%		
		99.272,59					99.272,59		
7	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL	1,48%					100,00%		
		14.615,41					14.615,41		
TOTAL MENSAL (%)			13,63%	28,73%	11,25%	23,92%	22,47%		
TOTAL MENSAL (R\$)			134.239,96	283.077,67	110.847,50	235.659,23	221.327,75		
TOTAL ACUMULADO (%)		100,00%	13,63%	42,36%	53,61%	77,53%	100,00%		
TOTAL ACUMULADO (R\$)		985.152,11	134.239,96	417.317,63	528.165,13	763.824,36	985.152,11		

SETEP CONSTRUÇÕES S.A.

ANTONIO RAFAEL ISIDORO NETTO
DIRETOR COMERCIAL / Engº Civil / Resp. Técnico
CREA/SC Reg. nº 059350-D - RGT nº 3.378/5SP
Cpf. nº 027.446.318-90

4. COMPOSIÇÃO DO BDI

[Handwritten signatures in blue ink]

Agente Promotor: _____
 Prefeitura Municipal de Braço do Norte
 Empreendimento: _____
 Localização: _____
 Programa: _____
 Número do Contrato: _____

Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada

TIPO DE OBRA

Construção de Rodovias e Ferrovias

ITEM	DESCRIÇÃO ANALÍTICA	SIGLAS	PERCENTUAL	SITUAÇÃO	1º QUARTIL (MÍNIMO)	3º QUARTIL (MÁXIMO)
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	3,80%	OK	3,80%	4,67%
2	SEGURO E GARANTIA	S + G	0,32%	OK	0,32%	0,74%
3	RISCO	R	0,50%	OK	0,50%	0,97%
4	DESPESAS FINANCEIRAS	DF	1,02%	OK	1,02%	1,21%
5	LUCRO	L	6,64%	OK	6,64%	8,69%
6	TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS	I = PIS+COFINS+ISS+CPRB	7,65%	OK	3,65%	8,65%
6.1	PIS	PIS	0,65%	OK	0,65%	0,65%
6.2	COFINS	COFINS	3,00%	OK	3,00%	3,00%
6.3	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA	CPRB	0,00%	OK	0,00%	0,00%
6.4	ISS	ISS	4,00%	OK	2,00%	5,00%
LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013					de 19,60% a 24,23%	

Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L)}{(1 - I)} - 1$$

BDI

22,04%

OK!

Obs: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.

Eu, responsável técnico pelo orçamento, declaro para os devidos fins, que a opção pela oneração sobre a folha de pagamento é mais adequada para a administração pública.

12/12/2022
Data

Responsável Técnico pela Composição do BDI
 Nome: Antônio Rafael Isidoro Netto
 Registro: CREA/SC 059350-0
 ART/IRRT: _____

Declaração do Tomador dos Recursos:

Declaro, conforme legislação tributária municipal, que a alíquota do ISS é de 4% e a sua base de cálculo é de 100% sobre o valor total do orçamento

Responsável indicado pelo Tomador
 Nome: Antônio Rafael Isidoro Netto
 Cargo: Diretor Comercial
 CPF: 027.446.319-90

Agente Promotor

Prefeitura Municipal de Braco do Norte

Empreendimento

Localização

Programa

Composição do BDI para obras com mão-de-obra onerada

TIPO DE OBRA

Fornecimento de Materiais e Equipamentos

COMPOSIÇÃO - BDI para Fornecimento de Materiais e Equipamentos

ITEM	DESCRIÇÃO ANALÍTICA	SIGLAS	PERCENTUAL	SITUAÇÃO	1º QUARTIL (MÍNIMO)	3º QUARTIL (MÁXIMO)
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	AC	1,50%	OK	1,50%	4,49%
2	SEGURO E GARANTIA	S + G	0,30%	OK	0,30%	0,82%
3	RISCO	R	0,56%	OK	0,56%	0,89%
4	DESPESAS FINANCEIRAS	DF	0,85%	OK	0,85%	1,11%
5	LUCRO	L	2,88%	OK	3,50%	6,22%
6	TAXA REPRESENTATIVA DE TRIBUTOS	I = PIS+COFINS+ISS+CPRB	7,65%	OK	3,65%	8,65%
6.1	PIS	PIS	0,65%	OK	0,65%	0,65%
6.2	COFINS	COFINS	3,00%	OK	3,00%	3,00%
6.3	CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA	CPRB	0,00%	OK	0,00%	0,00%
6.4	ISS	ISS	4,00%	OK	2,00%	5,00%
LIMITE CONFORME ACÓRDÃO TCU 2.622/2013 de 11,10% a 16,80%						

Alíquota ISS: 4,00%

Fórmula - Acórdão TCU 2.622/2013:

$$BDI = \frac{(1 + AC + S + R + G)(1 + DF)(1 + L) - 1}{(1 - I)}$$

BDI 15,00%

OK!

Obs.: Para pagamento de material em canteiro, quando possível nos programas do Gestor, o BDI de Materiais deve ser limitado a 12,00%.

Eu, responsável técnico pelo orçamento, declaro para os devidos fins, que a opção pela oneração sobre a folha de pagamento é mais adequada para a administração pública.

12/12/2022

Data

Responsável Técnico pela Composição do BDI

Nome: Antônio Rafael Isidoro Netto

Registro: CREA/SC 059350-0

ART/RTT:

Declaração do Tomador dos Recursos:

Declaro, conforme legislação tributária municipal, que a alíquota do ISS é de 4% e a sua base de cálculo é de 100% sobre o valor total do orçamento.

Responsável indicado pelo Tomador

Nome: Antônio Rafael Isidoro Netto

Cargo: Diretor Comercial

CPF: 027.446.319-90

5. DADOS DO PROPONENTE



DADOS DO PROPONENTE

SETEP CONSTRUÇÕES S.A.

Rua Francisco Martinhago, nº 258, bairro Mina do Mato

CEP 88810-500, cidade de Criciúma, Estado de Santa Catarina

Fone: (48) 2102-5100

Fax: (48) 2102-5120

E-mail: antoniorafael@setep.com.br

CNPJ/MF nº 83.665.141/0001-50

Endereço bancário: BANCO DO BRASIL, agência 3422-3, conta corrente 2124-5.

Criciúma, 12 de dezembro de 2022.


Antonio Rafael Isidoro Netto
DIRETOR COMERCIAL
CPF nº 027.446.319-90
RG nº 3.523.378 SSP/SC